



Fiche technique

Distribué en Suisse par :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ info@animat.ch

🌐 www.animat.ch


## Caoutchouc en puzzle pour couloirs

# Interlock

Produit par :

## animat

284, Chemin Godin  
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6  
info@animat.ch  
www.animat.ca

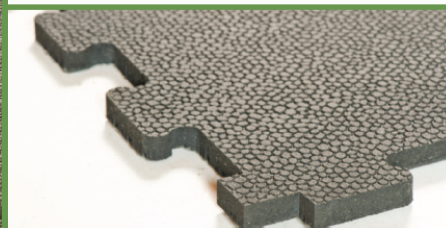

## Spécifications techniques de l'InterLock

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OVF/ BVET N° :</b>        | 12284                                                                                                                                         |
| <b>DLG Test N° :</b>         | DLG-Prüfbericht 5415                                                                                                                          |
| <b>Applications :</b>        | Aires de stabulation racless, couloirs, aires d'attente, aires de DPA                                                                         |
| <b>Compatibilité :</b>       | S'adapte à tout type de système de racleur fixe ou mobile (Weidemann, frontal)                                                                |
| <b>Spécificité :</b>         | Un système exclusif de gainage avec biseau et baguettes plastique-téflon permet une finition parfaite des allées à racleurs (câbles, chaînes) |
| <b>Composition :</b>         | Caoutchouc recyclé à 100%                                                                                                                     |
| <b>Procédé :</b>             | Vulcanisation                                                                                                                                 |
| <b>Surface :</b>             | Design exclusif martelé antidérapant évacuant l'eau                                                                                           |
| <b>Revers :</b>              | À rainures (4 mm) permettant l'évacuation des liquides                                                                                        |
| <b>Épaisseur :</b>           | 18,5 mm                                                                                                                                       |
| <b>Longueur std :</b>        | 178 cm                                                                                                                                        |
| <b>Largeurs std(en cm) :</b> | 30,1 - 47,5 - 55,3 - 60,2 - 63 - 70,4 - 78,1 - 91,4 - 106 - 116                                                                               |
| <b>Autres dimensions :</b>   | Sur commande forfaitaire et dessin par CAD                                                                                                    |
| <b>Poids moyen au m2 :</b>   | 22 Kg/m2                                                                                                                                      |
| <b>Installation :</b>        | À forfait                                                                                                                                     |
| <b>Garantie standard :</b>   | 3 ans sur matériaux et installation                                                                                                           |



### Accessoires

- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm (boîte de 100)
- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm (boîte de 100) (pr fixations sur asphalte coulée)

### Recommandations

- Respecter une température de +10°C lors de la pose
- Impératif : adaptation du racloir selon le fabricant