



Technische Beschreibung

Schw. Vertrieb durch :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ info@animat.ch

🌐 www.animat.ch


Verpuzzelte Gummimatten für Laufbereiche

Interlock

Produit par :

animat

284, Chemin Godin
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6
animat@animat.ca
www.animat.ca

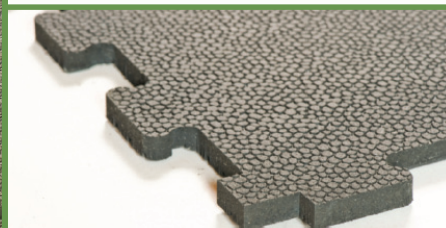

Technische Beschreibung InterLock

OVF/ BVET N° :	12284
DLG Test N° :	DLG-Prüfbericht 5415
Anwendungen :	Laufflächen für Rindvieh, Warte- und RAUS-Flächen, Melkstand, Abkalbebuchten
Vereinbarkeit :	Passt sich jedem Entmistungssystem an : Seilzug, Hydraulisch, Weidemann
Besonderheit :	Einziges Bordsystem mit schrägem Teflonprofil Erlaubt eine perfekte Fertigstellung der Ränder im Seilzugkanal
Material :	100% recycelter Kautschuk
Herstellung :	Vulkanisation
Oberfläche :	exklusiver und tierfreundlicher Hammerschlag Die Klauen sinken um wenige mm in die Fläche ein
Unterfläche :	Mit Rillen (4 mm) für die Evakuierung von Flüssigkeiten
Mattendicke :	18,5 mm
Länge std. :	178 cm
Breite std. (cm):	30,1 - 47,5 - 55,3 - 60,2 - 63 - 70,4 - 78,1 - 91,4 - 106 - 116
Andere Dimensionen :	Auf Pauschalauftrag und Autocad Zeichnung
Mittelgewicht pro qm:	22 Kg/m ²
Einrichtung :	Pauschal
Gebräuchliche Garantie:	3 Jahre auf Material und Einrichtung



Zubehör Artikelbezeichnung

• Befestigung Mush. Head Spikes 6,5 mm x 75 mm Schachtel zu 100 St. (für Beton)

• Befestigung Mush. Head Spikes 6,5 mm x 100 mm Schachtel zu 100 St. (für Gussasphalt)

Empfehlungen

- Eine Temperatur von mindestens +10 C° während der Montage ist zu respektieren
- Anpassungen des Faltenschiebers laut Angaben des Fabrikanten